



EL DIAMETRO DEL BUCLE DE ALIMENTACION (BUCLE DE FARADAY)
ES LA QUINTA PARTE DEL DIAMETRO DEL ARO PRINCIPAL.

CONDENSADOR
VARIABLE



DETALLE DE CONSTRUCCION
DEL BUCLE DE FARADAY

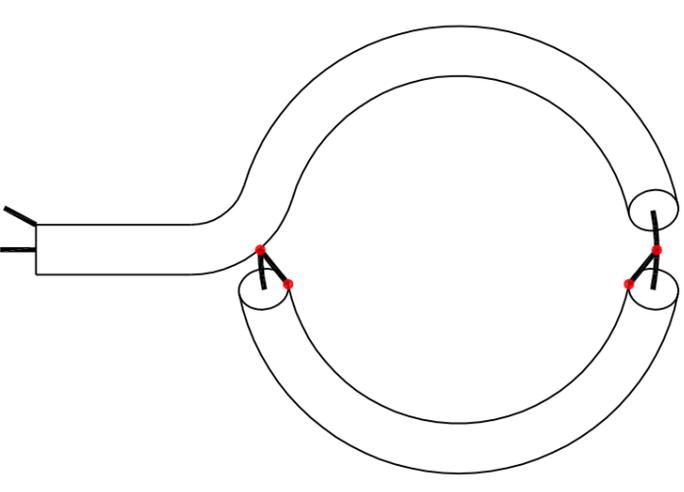

COAXIAL RG58/RG213

RECORTAR UN POCO DE CUBIERTA EXTERIOR
HASTA QUE SE PUEDA SOLDAR EN LA MALLA

VIVO Y MALLA DEL LADO DERECHO UNIDOS POR EL EXTREMO
Y SOLDADOS A SU VEZ A LA MALLA DESCUBIERTA DEL LADO
IZQUIERDO.

REALIZAR ESCOTADO DE ~ 8mm DE LA PRIMERA CUBIERTA
Y DEL APANTALLADO HASTA EL AISLANTE CENTRAL
SIN DAÑARLO

CABLE COAXIAL 50ohms
HASTA EQUIPO

| COD. | DESCRIPCION | FECHA | ARCHIVO |
|------|-------------------------|---------|----------|
| | ANTENA MAGNETICA DE ARO | 10-3-02 | ANT_AR03 |